

M MORIC[®]
EKSKLUZYWNE DRZWI

SCRIT
SYSTEM OŚCIEŻNICY UKRYTEJ





Ościeżnica **SCRIT** jest unikalnym rozwiązaniem, rewolucjonizującym projektowanie nowoczesnych wnętrz. Ościeżnica ukryta doskonale komponuje się z lekkimi pomieszczeniami, pozwalając wizualnie zespolić ze sobą drzwi i ścianę. Możliwość malowania skrzydła drzwi, położenia nań tapety, czy wreszcie wykończenia akrylową taflą lub lustrem stwarzają nowe, niczym nieograniczone możliwości.

Drzwi z ościeżnicą **SCRIT** mogą być otwierane w sposób tradycyjny lub w systemie INVERSO – do wewnątrz pomieszczenia.



System SCRIT: po lewej drzwi wykończone akrylową taflą w połysku, po prawej – malowane w kolorze ściany



Drzwi fornirowane lakierowane na wysoki połysk



Drzwi wykończone akrylem



Drzwi wykończone SCURO



Drzwi wykończone SCURO



Drzwi pomalowane w kolorze ściany



Powyżej: drzwi-lustro w systemie SCRIT


Po lewej: drzwi wykończone akrylem



Drzwi wykończone akrylem



Drzwi wykończone akrylem

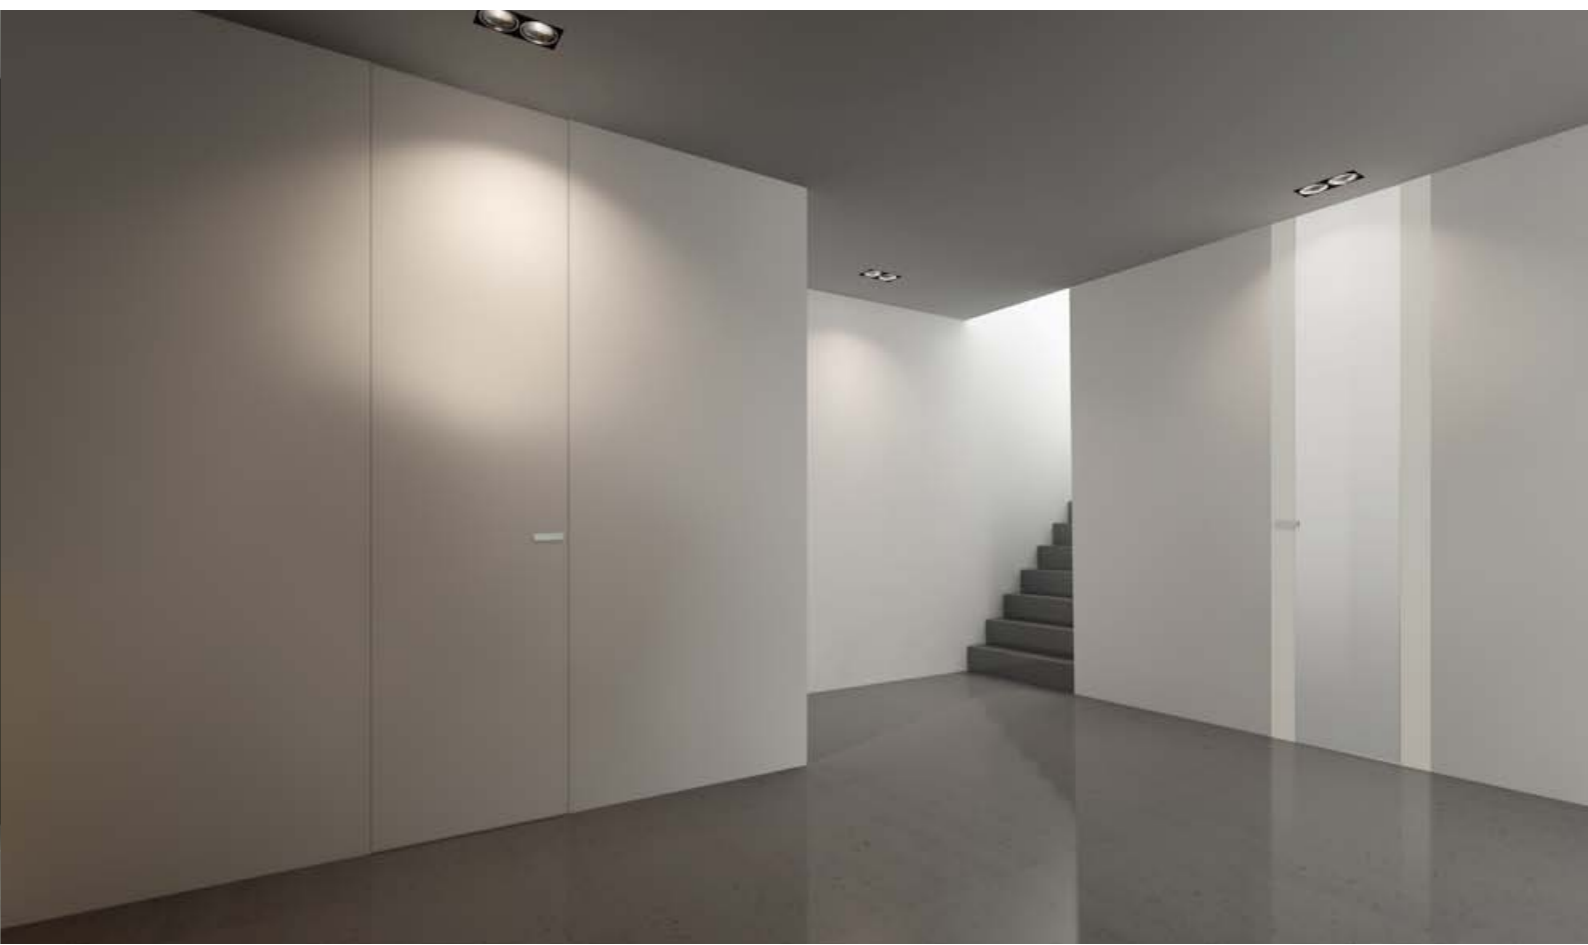

Skrzydło SC/L20 w z ościeżnicą SCRIT

Po lewej drzwi pomalowane w kolorze ściany, po prawej – skrzydłoSC/ L20 ze szkłem satynowym



Skrzydło wykończone czerwonym akrylem



Skrzydło SC/L20 w z ościeżnicą SCRIT



Skrzydło fornirowane, wykończone na wysoki połysk



Drzwi wykończone tapetą optycznie znikają w ścianie



Skrzydło SC/L20 fornirowane



Skrzydło wykończone czarnym akrylem




Skrzydło wykończone białym akrylem

INFORMACJE TECHNICZNE


WYMIARY

wysokości	otwieranie STANDARD/ INVERSO H-SP	otwieranie STANDARD/ INVERSO H-ZR	otwieranie STANDARD/ INVERSO H-OT	wysokość skrzydła STANDARD/ INVERSO H-SK
S	2022 mm	2067 mm	2077 mm	2023 mm
M	2222 mm	2267 mm	2277 mm	2223 mm
L	2422 mm	2467 mm	2477 mm	2423 mm
XL	2582 mm	2627 mm	2637 mm	2583 mm
XXL*	2782 mm	2827 mm	2837 mm	2783 mm
XXXL*	2935 mm	2980 mm	2990 mm	2936 mm


* Drzwi tylko do malowania / tapetowania.

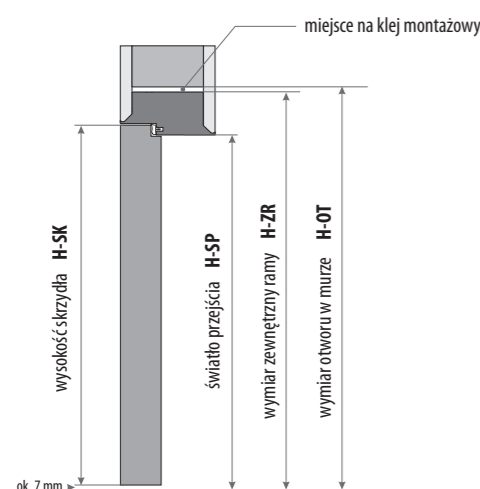


STANDARD

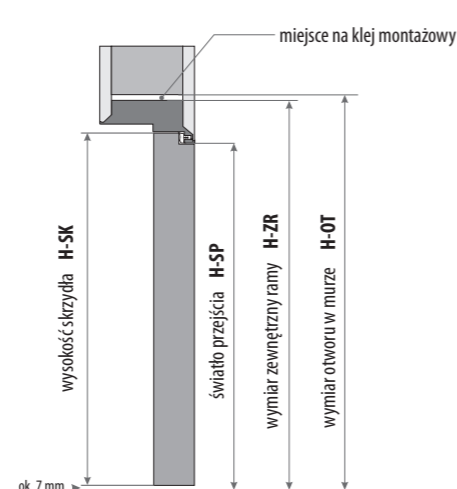

INVERSO

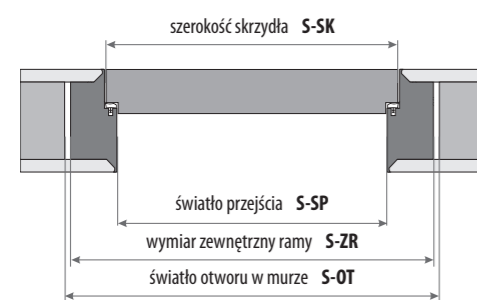


System STANDARD przy otwarciu drzwi pod kątem 90° zawęża się światło przejścia o 40 mm.

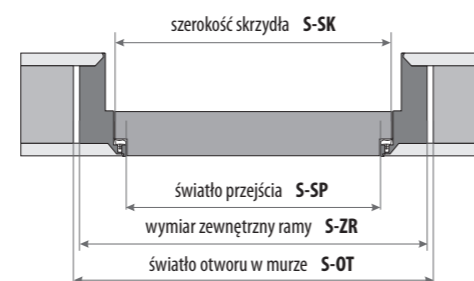

System INVERSO zawęża światło przejścia o 40 mm.

DRZWI OTWIERANE STANDARDOWO I SYSTEM INVERSO

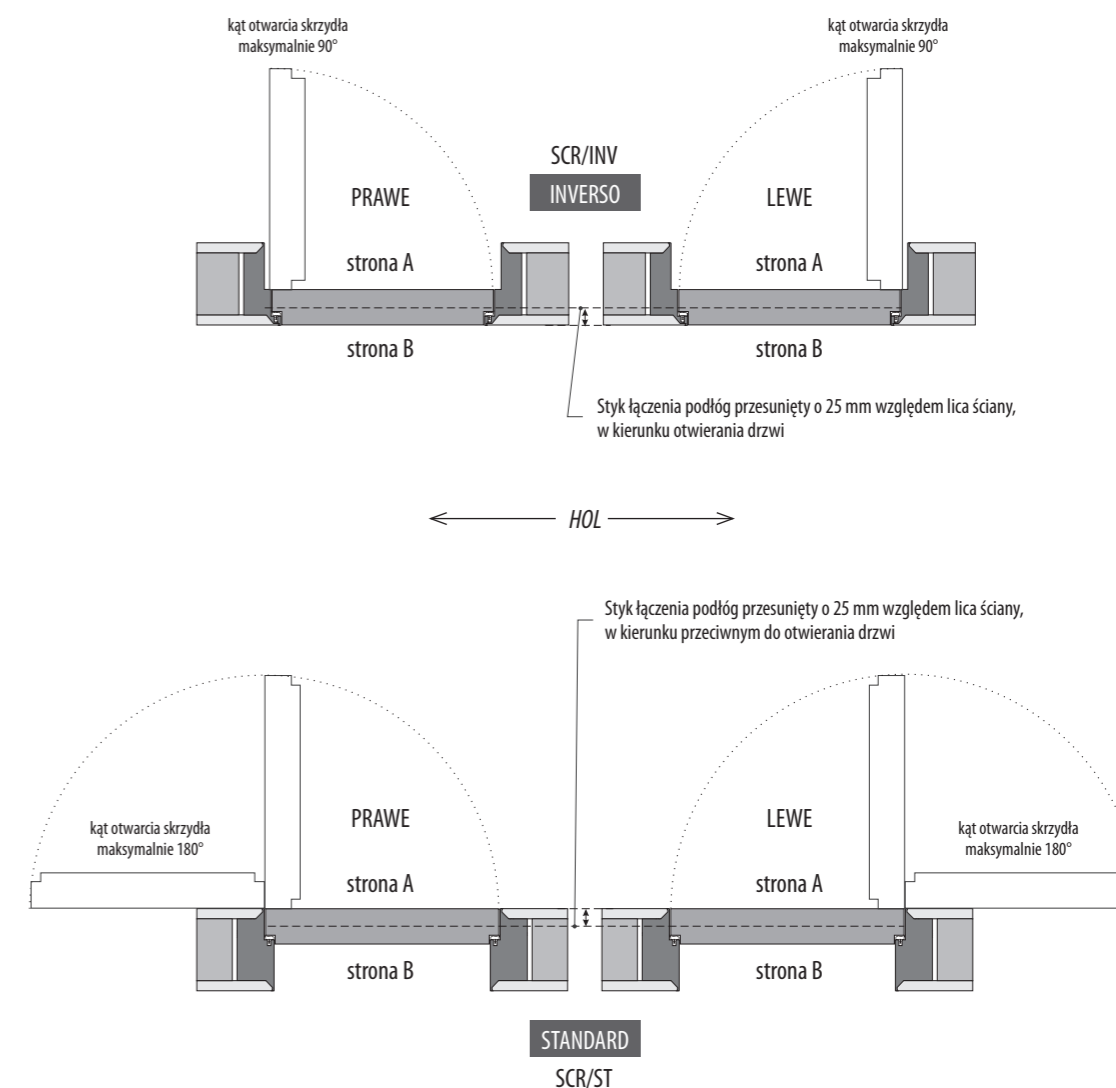

szerokości standardowe	światło przejścia S-SP	wymiar zewnętrzny ramy S-ZR	światło otworu w murze [dla ściany G-K i murowanej] S-OT	szerokość skrzydła S-SK
70	700 mm	790 mm	810 mm	716 mm
80	800 mm	890 mm	910 mm	816 mm
85	850 mm	940 mm	960 mm	866 mm
90	900 mm	990 mm	1010 mm	916 mm
95	950 mm	1040 mm	1060 mm	966 mm



44-352 Czyżowice, ul. Nowa 28 d
tel. 32 4513667; fax: 32 4532276
e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

WWW.MORIC-DRZWI.PL

