

SZALUNKI-STEMPLE

Sp. z o.o.



Katalog produktów 2016

Oddział Brodnica:

ul. Wczasowa 42
87-300 Brodnica
woj. Kujawsko-pomorskie

Oddział Kraków:

ul. Tadeusza Śliwiaka 14B
30-797 Kraków
woj. Małopolskie

Oddział Żary:

ul. Kilińskiego 41
68-200 Żary
woj. Lubuskie

Spis treści:

1. Profesjonalne systemy deskowań ENCO.
2. Poglądowa instrukcja obsługi.
3. Wykaz elementów.
4. Akcesoria.
5. Elementy tracone.
6. Nasze oddziały na mapie Polski

1. Profesjonalne systemy deskowań ENCO.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w zakresie wynajmu i sprzedaży systemów szalunkowych na rynku polskim i europejskim, firma Szalunki s Stemple Sp. z o.o. zaprojektowała własny system deskowań typu lekkiego, pod marką ENCO. Przeznaczone są do stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.



System Enco pozwala na wykonanie ścian do wysokości 3m. Lekkie płyty ułatwiają montaż bez konieczności użycia żurawia. Na zdjęciu szalowanie szybu windowego.

Rama szalunków Enco wykonana jest z wytrzymałego płaskownika stalowego i usztywniona profilami stalowymi oraz wypełniona wodoodporną sklejką wysokiej jakości, co zapewnia znaczną trwałość produktu (analiza wytrzymałościowa wg Eurocode dla obciążenia 36 (54) kN/m²) oraz wysoką jakość wykonanych ścian. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane. System wyposażony jest w praktyczne i proste w użyciu zamki, pozwalające na szybki montaż i demontaż. Lekka konstrukcja (średnio 26 kg/m²) oraz

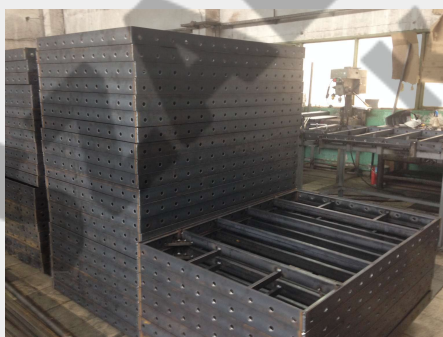
gabaryty poszczególnych elementów (maks. 1,5x1,0 m) ułatwiają obsługę bez konieczności użycia żurawia.

System Enco pozwala na wykonanie ścian do wysokości 3m, wykonanie podciągów, fundamentów, słupów, ścian oporowych, gzymsów, fundamentów pod domy jednorodzinne, szybów windo-wych, itp. Wykonywane formaty oraz innowacyjne akcesoria pozwalają na realizację praktycznie każdego rodzaju ścian.

Dużą zaletą szalunków ENCO jest

nie tylko prosty i szybki montaż, ale także możliwość ustawiania w różnych konfiguracjach rozmiar-owych. W porównaniu do tradycyjnego deskowania, system pozwala zaoszczędzić do 60% kosztów, przede wszystkim dzięki skróceniu czasu realizacji budowy.

Firma Szalunki – Stemple zachęca do wynajmu swoich szalunków. Realne koszty wynajmu naliczane są w zależności od skomplikowania projektu. Firma przyjmuje również zlecenia na produkcję szalunków niestandardowych, przystosowa-nych do potrzeb i wymogów konkretnej budowy. Bogate doświadczenie, szeroka wiedza oraz wysoka jakość obsługi wynikają z wielu pomyślnych realizacji przeprowadzonych na przestrzeni lat.



Gotowe ramy szalunków Enco w zakładzie produkcyjnym firmy Szalunki-Stemple. W dalszym etapie zostaną ocynkowane. Na zdjęciu obok gotowe płyty w zmontowanym szalunku

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

2. Poglądowa instrukcja obsługi.

Montaż szalunków ENCO krok po kroku:



1. Montaż płyt w płaszczyźnie za pomocą klipsów spinających.
 - liiii Na podstawową płytę 150x100 stosujemy 3 klipsy na 150cm.
 - liiii Szalunki należy zakotwić do podłoża przy wylewaniu ścian powyżej
 - liiii 1,5m wysokości

2. Montaż płyt za pomocą klamry regulowanej w przypadku wstawienia fleka. 3 klamry w płaszczyźnie poziomej.



3. Montaż przypór pionujących.



4. Montaż rygli prostujących za pomocą śrub szalunkowych i uchwytów do rygli w płaszczyznach poziomych i pionowych.



- 5a. Narożnik zewnętrzny montowany za pomocą klipsów.



- 5b. Narożnik wewnętrzny montowany za pomocą kątownika i nakrętki.



JESTEŚ TUTAJ

Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały
-----------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	----------------



6. Montaż ściany na określoną grubość za pomocą śrub szalunkowych
iii przy użyciu rurek dystansowych i stojków PCV.

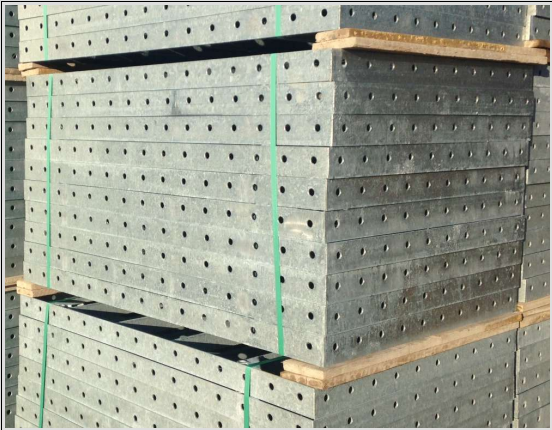
7. Montaż szalunków do wysokości 3m. Zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej stosujemy 3 klipsy na płytę o długości 1,5m.



Gotowy system szalunkowy w którym wykorzystano: płyty szalunkowe, klipsy montażowe, klamry regulowane, rygle, przypory pionujące, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

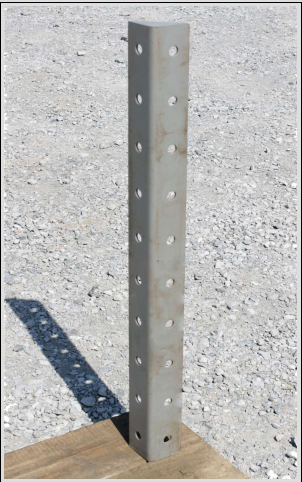
JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

3. Wykaz elementów.

Płyta szalunkowa	Wymiary	Cena
	Wysokość x Szerokość / Waga 150x100 / 40 150x60 / 28 150x50 / 27 150x30 / 19,5 150x25 / 18 100x100 / 30,6 100x50 / 20 100x30 / 14,5 100x25 / 13 100x20 / 12,5 100x10 / 10	Netto / Brutto* 708,00 / 870,84 423,00 / 520,29 359,50 / 442,19 269,50 / 331,49 195,00 / 239,85 475,00 / 584,25 149,50 / 183,89 187,50 / 230,63 149,50 / 183,89 125,50 / 154,37 75,50 / 92,87
	*cm / *kg (+/- 1kg)	*zł
	Uwagi:	
	Moduł składa się z ramy stalowej oraz z sklejki wodoodpornej szalunkowej. Rama stalowa zbudowana jest z płaskownika obwodowego 80x5mm oraz z profili zamkniętych 60x20mm. Dodatkowo płyty posiadają uchwyty do transportu ręcznego.	

Narożnik wewnętrzny	Wymiary	Cena
	Wysokość x Szerokość / Waga 150x10 / 12 100x10 / 9,5 50x10 / 6	Netto / Brutto* 151,50 / 186,35 103,50 / 127,31 74,50 / 91,64
	*cm / *kg (+/- 1kg)	*zł
	Uwagi:	
	Do każdego słupka w komplecie dwa kątowniki dociskowe z nakrętkami.	

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

Narożnik zewnętrzny	Wymiary	Cena
	Wysokość x Szerokość / Waga 150x0 / 9 100x0 / 6,5 50x0 / 3 *cm / *kg (+/- 1kg)	Netto / Brutto* 75,00 / 92,25 54,50 / 67,04 36,00 / 44,28 *zł
	Uwagi:	
	Montaż za pomocą klipsów.	

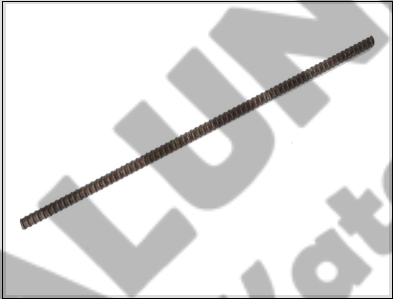
Narożnik regulowany	Wymiary	Cena
	Wysokość x Szerokość / Waga 150x20 / 24 50x20 / 10 *cm / *kg (+/- 1kg)	Netto / Brutto* 190,00 / 233,70 50,00 / 61,50 *zł
	Uwagi:	
	Montaż za pomocą klipsów.	

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

4. Akcesoria.

Klips montażowy	Wymiary	Cena
	Długość: 65mm Waga: 0,5kg	6,00 zł (netto) 7,38 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Do łączenia płyt szalunkowych.	

Klamra regulowana	Wymiary	Cena
	Długość: 270mm Waga: 3kg	74,50 zł(netto) 91,64 zł(brutto)
	Uwagi:	
	Stosowana w przypadku wstawiania fleków.	

Śruba szalunkowa	Wymiary	Cena
	Długość: 70-100cm Waga: 1,1-1,4kg	10,00 zł (netto) 12,30 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Stosowana do łączenia przeciwległych płyt szalunkowych.	

Nakrętka	Wymiary	Cena
	Średnica: 70mm Waga: 0,4kg	6,00 zł (netto) 7,38 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Komplet (2szt) do zestawu śrub szalunkowych.	

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

Przypora pionująca	Wymiary	Cena
	Długość / Waga 150 / 6,5 250 / 9 *cm / *kg	Netto / Brutto 105,00 / 129,15 154,00 / 189,42 *zł
	Uwagi:	
	Do pionowania ustawionych szalunków.	

Rygiel	Wymiary	Cena
	Długość / Waga 150 / 7,6 200 / 12 300 / 17,5 *cm / *kg	Netto / Brutto 64,50 / 79,34 95,50 / 117,47 121,50 / 149,45 *zł
	Uwagi:	
	Do prostowania ścian (zarówno w pionie jak i poziomie).	

Uchwyt do rygla	Wymiary	Cena
	Długość: 240mm Waga: 0,8kg	24,50 zł (netto) 30,14 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Do montażu rygla wzmacniających/prostujących.	

Żabka napinająca	Wymiary	Cena
	Długość: 11x7,5mm Waga: 0,5kg	6,00 zł (netto) 7,38 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Stosowana w przypadku łączenia płyty szalunkowej prętem zbrojeniowym.	

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

Klucz do żabki	Wymiary	Cena
	Długość: 37-43cm Waga: 3,5kg	149,00 zł (netto) 183,27 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Do napinania drutu przy użyciu żabki napinającej.	

SZALUNKI - STEMPL
 Katalog produktów
 (wersja poglądowa)

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

5. Elementy tracone.

Rurka dystansowa PCV	Wymiary	Cena
	Długość: 100cm Waga: 0,21kg/mb	1,20 zł (netto) 1,48 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Stosowana w przypadku użycia śrub szalunkowych (łączenie płyt szalunkowych).	

Stożek PCV	Wymiary	Cena
	Średnica: 40mm Waga: 2,66kg / komplet	45zł (netto) 55,35zł (brutto) *cena za komplet (500szt)
	Uwagi:	
	2szt do zestawu z rurką dystansową. Pakowane po 500szt.	

Dystans - ściana bet.	Wymiary	Cena
	Otulina: 25mm Waga: 3kg / komplet	50zł (netto) 61,50zł (brutto) *cena za komplet (500szt)
	Uwagi:	
	Dystans oddzielający zbrojenie ścienne z płytą szalunkową.	

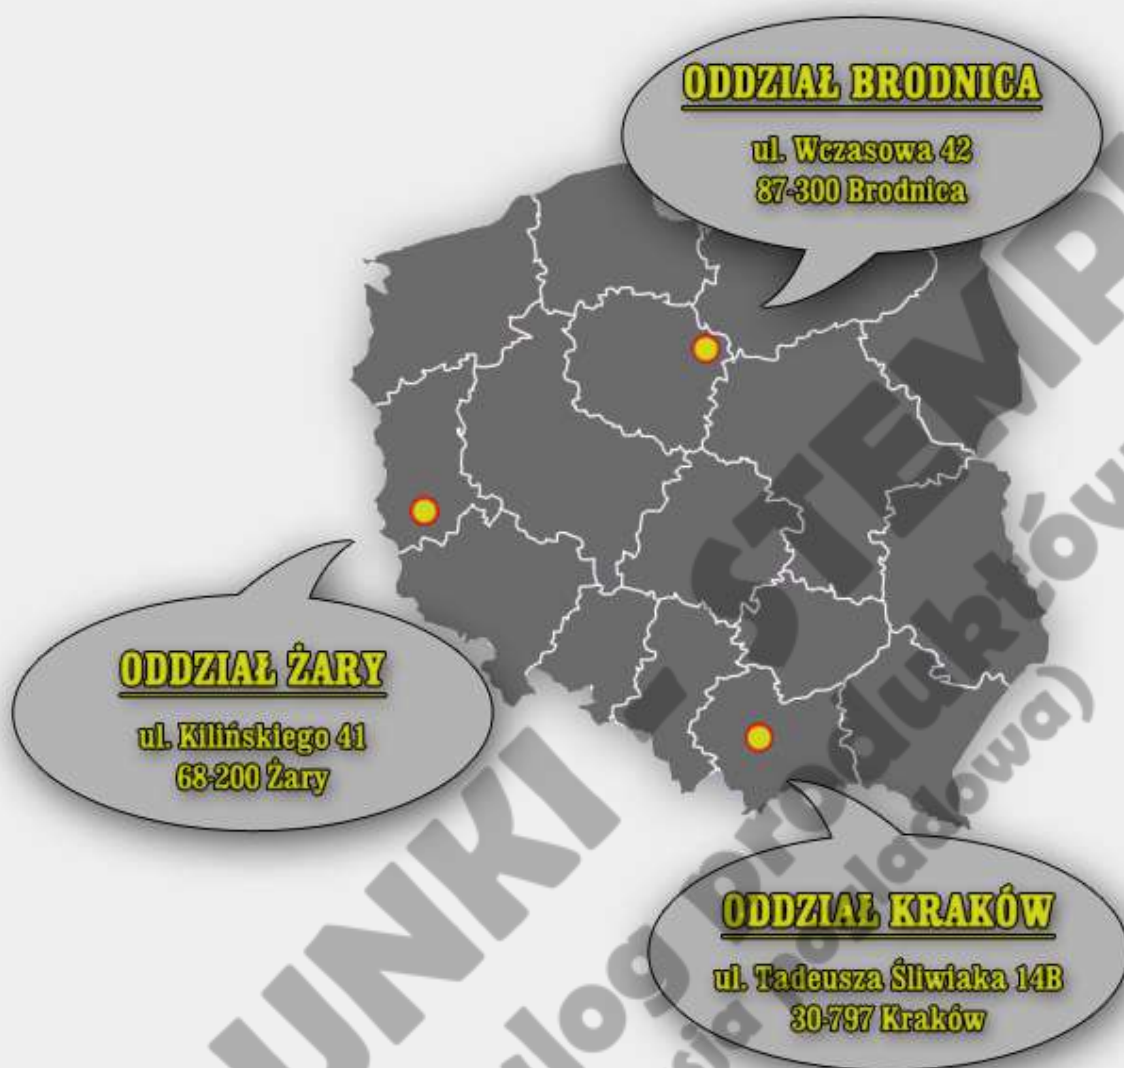
JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

Dystans - kość	Wymiary	Cena
	Średnica: 25/30/35mm Waga: 7kg / komplet	60zł (netto) 73,80zł (brutto) *cena za komplet (500szt)
	Uwagi:	
	Dystans oddzielający zbrojenie stropowe z płytą szalunkową.	

Płyn antyadhezyjny	Wymiary	Cena
	Objętość: 1litr Waga: 1kg	6,00 zł (netto) 7,38 zł (brutto)
	Uwagi:	
	Impregnuje i zabezpiecza szalunek przed przywieraniem betonu.	

JESTEŚ TUTAJ					
Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały

6. Nasze oddziały na mapie Polski.



Oddział Brodnica:

ul. Wczasowa 42
87-300 Brodnica (Karbowo)
woj. Kujawsko-pomorskie
tel: 515-515-432
tel: 515-519-508

e-mail:
brodnica@szalunki-stemple.pl

Oddział Kraków:

ul. Tadeusza Śliwiaka 14B
30-797 Kraków
woj. Małopolskie
tel: 515-515-801
tel: 515-108-208

e-mail:
krakow@szalunki-stemple.pl

Oddział Żary:

ul. Kilińskiego 41
68-200 Żary
woj. Lubuskie
tel: 515-107-207
tel/fax: (68) 374-03-15

e-mail:
biuro@szalunki-stemple.pl

JESTEŚ TUTAJ

Opis ENCO	Instrukcja obsługi	Wykaz elementów	Akcesoria	Elementy tracone	Nasze oddziały
-----------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	----------------